ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИКЛАБ

Медная прокладка Leaklab CF35/40

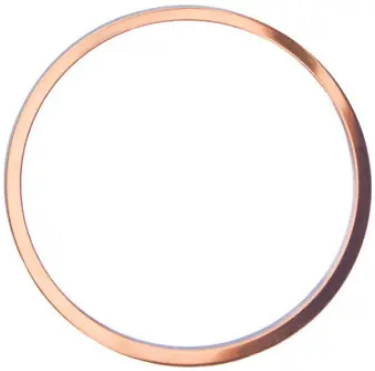

Каталожная фотография соответствующего типа изделия.

Отожжённая медная прокладка для ножевого фланцевого соединения CF35/40. Герметизация происходит за счёт пластической деформации металла.

Технические характеристики

Соединение	CF35/40
Материал поступления	Отожжённая медь
Наружный диаметр прокладки	48,1 мм
Внутренний диаметр прокладки	36,8 мм
Повторное использование	Не предусматривается

Применение и монтаж

Соединяйте совместимые фланцы без перекоса. Используйте соответствующие типоразмеру уплотнения и крепёж. После сборки проверьте герметичность. Условия работы определяются всей вакуумной системой.

Подбор и совместимость

При подборе учитывайте тип фланца, рабочую среду и режим эксплуатации. Размер стандартного ответного фланца не является габаритом всего изделия.

Ликлаб: подбор компонентов, поставка, монтаж и проверка герметичности.

lab@techeiscatel.ru · +7 (812) 715-00-17 · https://techeiscatel.ru

Технический лист · 12 ноября 2026 года