Ручной угловой клапан Leaklab KF40

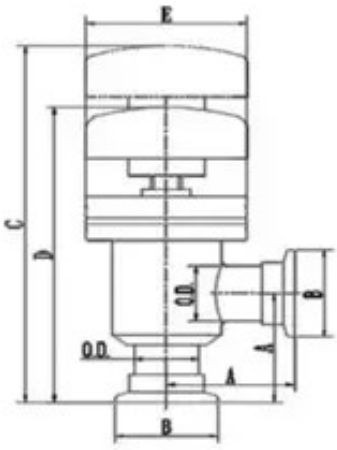

Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 2 шт.

Ручной угловой вакуумный клапан с присоединениями KF40. Тип уплотнения и полное обозначение уточняем по экземпляру.

Фотография изделия. Комплектация и присоединения указаны в характеристиках.

Характеристики и исполнение

Изделие / исполнение	Ручной угловой клапан Leaklab KF40
Обозначения присоединений	KF40
Сведения об исполнении	Ручной угловой вакуумный клапан с присоединениями KF40. Тип уплотнения и полное обозначение уточняем по экземпляру.

Дополнительные технические данные модели или серии

Для параметров серии учитывайте обозначение конкретного исполнения в таблице.

Количество по складскому перечню	2 шт.
Дата подтверждения наличия	29.09.2026
Привод	Ручной
Конфигурация	Угловая
Присоединения	KF40
Материал корпуса и уплотнение	Уточняются по паспорту конкретного исполнения
Рабочее давление, температура, герметичность	Согласуются по паспорту и условиям процесса

Назначение и принцип работы

Ручной клапан открывает или изолирует участок магистрали. Угловая, прямоточная, шаровая и дисковая конструкции имеют разные условия применения. Вид корпуса не определяет автоматически пригодность для высокого вакуума.

Как подобрать исполнение

Сверьте конструкцию, фланцы, уплотнение и положение рукоятки. Уточните допустимый перепад давления при переключении и совместимость со средой. Проводимость открытого клапана и герметичность закрытого состояния являются разными параметрами.

Монтаж и обслуживание

Оставляйте место для управления и обслуживания. Не используйте рукоятку как опору. Избегайте попадания частиц на седло. Переключайте клапан в пределах разрешённого режима и проверяйте состояние уплотнений после загрязняющих процессов.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора - проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

Связанные исполнения

Ручной угловой клапан Leaklab KF25

Ручной угловой клапан Leaklab KF16

Ручной угловой клапан ISO-K Leaklab DN63

Ручной угловой клапан ISO-K Leaklab DN100

Клапан вакуумный шаровой Leaklab KF16, нержавеющая сталь AISI 316

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге согласуется после проверки свободного остатка.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

Присоединительные размеры

Справочные размеры стандартного ответного фланца ISO-KF для проверки совместимости. Они не являются габаритами корпуса изделия.

Наружный диаметр ответного фланца KF40	55 мм

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2157-sklad-lab-709563f12cf5

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru