Прямой переходник KF KF40-KF25 - CBVAC 7139

Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 2 шт.

Прямой переходник KF CBVAC 7139 - переходной элемент для сопряжения участков вакуумной линии. Характеристики исполнения: размер - KF40-KF25; стандарт присоединения - KF; материал - Нержавеющая сталь 304; масса нетто - 0,14 кг.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель / исполнение	KF40-KF25
Код заказа	4.1.7139
Размер	KF40-KF25
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,14 кг
Присоединение 1	KF40
Присоединение 2	KF25
Стандарт присоединения	KF
Конструктивное исполнение	Переходное

Назначение и применение

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

При выборе сопоставляют стандарты и диаметры обоих присоединений, длину и допустимую проводимость перехода. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.

На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

Размерная схема

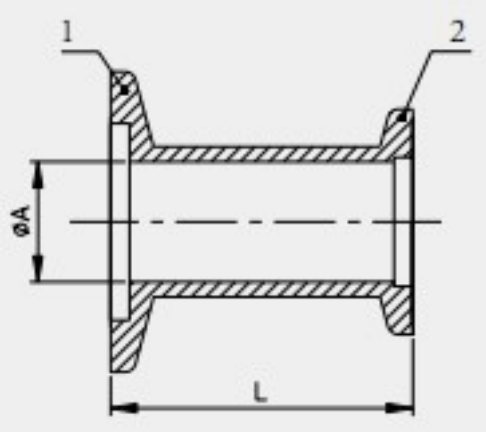

Размерная схема серии. Буквенные обозначения соответствуют заводскому чертежу; размеры исполнения приведены в таблице.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.7139, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Технические сведения и фотографии серии CBVAC

Присоединительные размеры

Справочные размеры стандартного ответного фланца ISO-KF для проверки совместимости. Они не являются габаритами корпуса изделия.

Наружный диаметр ответного фланца KF25	40 мм
Наружный диаметр ответного фланца KF40	55 мм

Размеры соединений ISO-KF - технический справочник

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2111-cbvac-7139-remote

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru